




ヨーロッパ安全基準を満たした
[CE] マークです

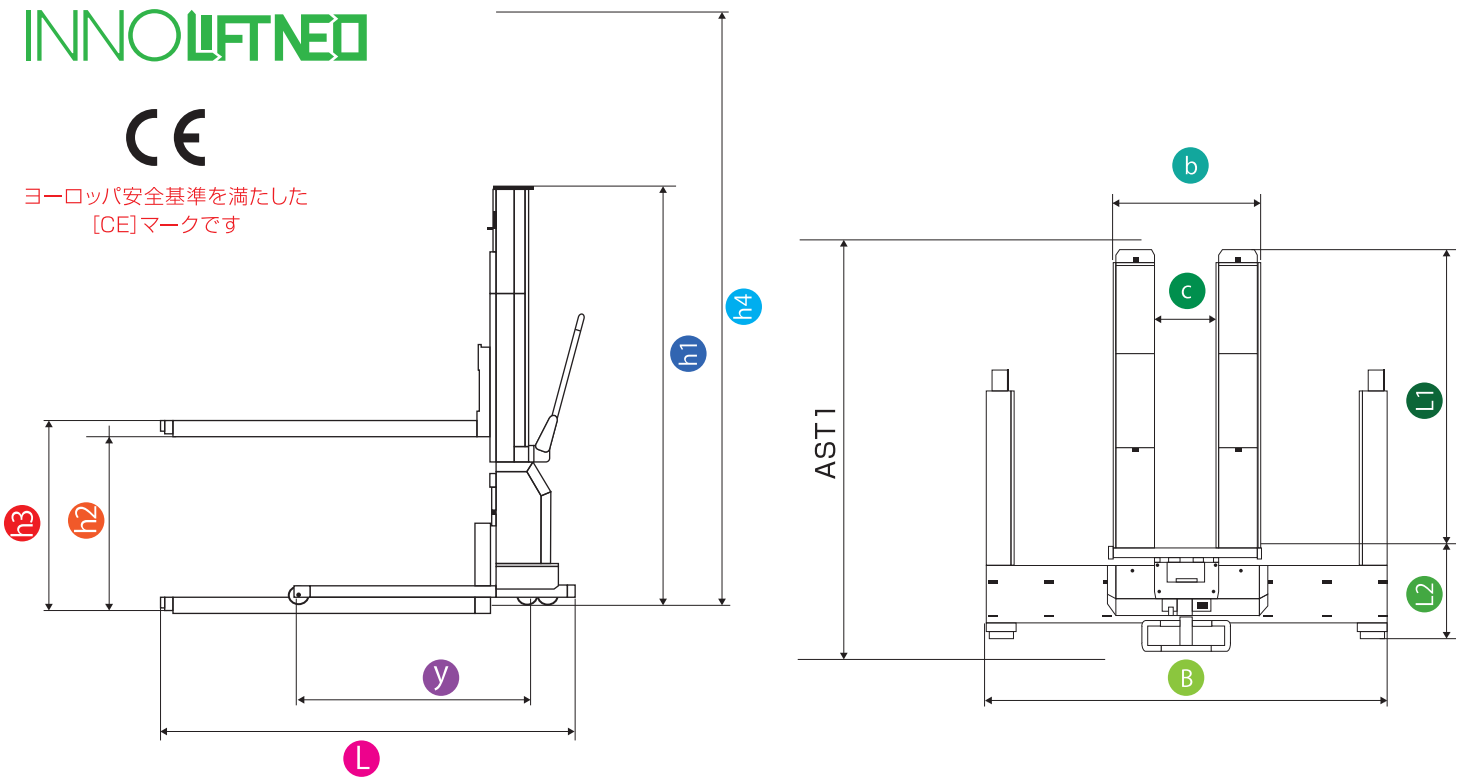

Specification	INNOLIFTNEO IL 600/1000 US	INNOLIFTNEO IXL 550/1250 US	INNOLIFTNEO IXXL 400/1400 US
運搬能力	600kg	550kg	400kg
荷重中心	600mm	600mm	600mm
h3 持ち上げ高	1000mm	1250mm	1400mm
h2 積載高	900mm	1150mm	1300mm
重量	254kg	257kg	262kg
h1 全高(格納時)	1400mm	1650mm	1800mm
h4 全高(全伸時)	2290mm	2790mm	3090mm

- ホイール素材 … ポリウレタン ●ホイール寸法(前輪) … 75×60mm ●ホイール寸法(後輪) … 100×40mm L 全長 … 1520mm
- L2 長さ(フォーク以外) … 350mm B 全幅 … 1490 y 軸距離 … 980mm ●フォーク寸法 … 165×60mm
- L1 フォーク長 … 1170mm b フォーク幅(外寸) … 540mm c フォーク幅(内寸) … 210mm mI 地上高 … 0 ~ 30mm
- 作業用通路幅 … 1810mm ●回転半径 … 1250mm ●パーキングブレーキ … 機械式 ●リフティングモーター出力 … 0.8kw
- バッテリー容量 … 12v/33Ah ●充電器 … 12v/33Ah ●動力 … バッテリー

イノリフトネオ
INNOLIFTNEO 登場

トラック、大型車に荷物と一緒に
積載可能なネオリフト



免許不要のため
雇用する人材を選びません


導入のメリット

イノリフトネオ
INNOLIFTNEOは車に簡単に積み込めることができます。

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ・簡単操作。フォークリフト免許が不要。 | ・体を傷めない。労災対策。 |
| ・配送先で荷降ろしできる。台車も不要。 | ・女性や高齢者でも使用可能。 |
| ・労働時間の短縮で効率アップ。 | ・安全面に配慮されている。 |
| ・両面型パレット使用可能。 | ・トラックや人員を効率よく配置できる。 |
| ・荷幅の広い荷物をより安定させて運ぶことができる。 | |

イノリフトネオ
INNOLIFTNEOの簡単操作方法

※作業時には、ヘルメットと安全靴を必ず着用してください

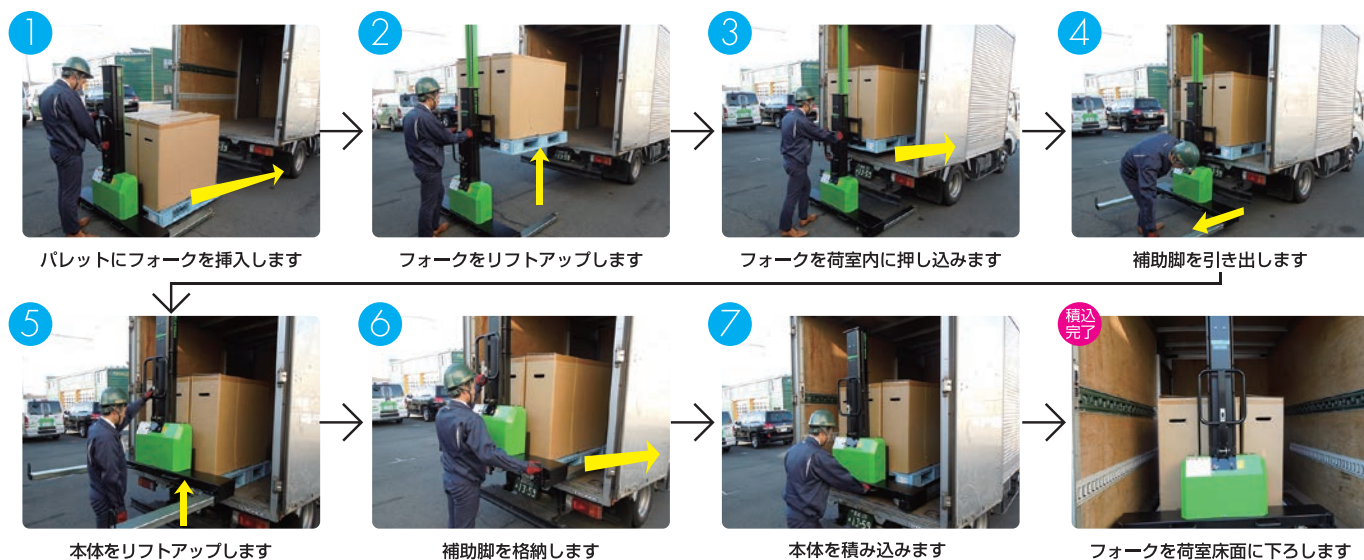


両面型パレット
使用可能!!



イノリフトネオ
INNOLIFTNEOはこんなところにオススメ

- ・手積み手降ろしに多くの人員を使っている
- ・労災やケガを減らしたい
- ・フォークリフトの免許者が少ない
- ・女性や高齢者の労働力を有効活用したい
- ・車や人員の配置を効率化し、有効活用したい
- ・出荷＆荷受け時の負担が多く時間がかかる

イノリフトネオをつかうと

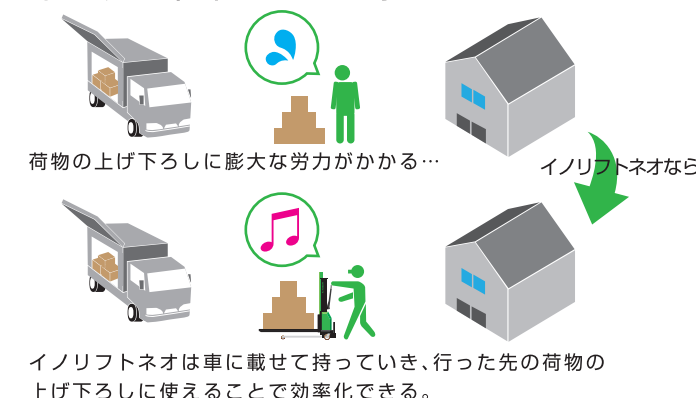

従来のイノリフトとの比較

●イノリフトの場合

スキットパレットのみ
使用可能




●イノリフトネオの場合

両面パレット
使用可能



選べる3スペック

2t 2tトラックに最適

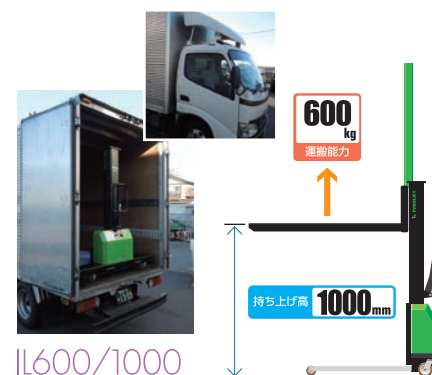

4t 4tトラックに最適



特殊 コンテナ対応可能
シリーズ最大のリフト高

